


IKO MS detail®

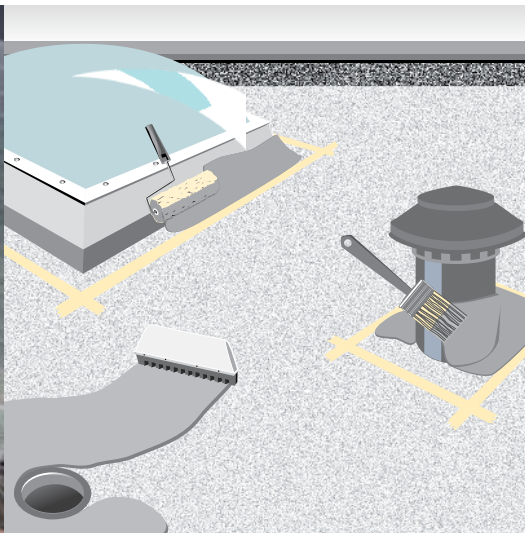

Vloeibare één-component coating
voor dakdetaileringen op basis van MS polymeren.
Solventvrij.

IKO MS detail is een revolutionaire coating voor de waterdichting op basis van MS Polymeren.

Het product is extreem elastisch, wat het geschikt maakt voor de meest uiteenlopende 'moeilijke' toepassingen, zoals dakdetails, goten, niet beloopbare dakvlakken.

Spaart het milieu want oplosmiddelvrij

IKO MS detail bevat geen oplosmiddelen. Het is geurloos en brandveilig.

Vlamvrije plaatsing, zonder hechtprimer op de meeste ondergronden

IKO MS detail is een gebruiksklaar één-component systeem, dat toegepast kan worden op vrijwel **elke ondergrond**. Het product wordt aangebracht met borstel, rol of spatel, zonder versterkingsvlies en in één laag. Alleen in kritieke zones dient een glasweefsel versterkingsvlies te worden aangebracht tussen twee lagen IKO MS detail. Voor uitgebreide verwerkingsinstructies het technisch dossier raadplegen.

Duurzaam waterdicht

IKO MS detail bestaat uit hoogwaardige polymeren die een zeer grote weerstand hebben tegen **UV-stralen**. Door de blijvende elasticiteit is een vroegtijdige veroudering uitgesloten. Het product staat garant voor een blijvende waterdichting, ook in extreme omstandigheden.

Tijdsbesparend en gemakkelijk verwerkbaar

IKO MS detail kan gemakkelijk en snel worden aangebracht op horizontale en verticale ondergronden. Door afwezigheid van hechtprimer op de meeste ondergronden en ook van het versterkingsvlies kan een professionele afwerking gebeuren in veel kortere tijd. Het product blijft geruime tijd verwerkbaar na opening (ruim 2 uur bij 25°C) en is in een gesloten verpakking tenminste 1 jaar houdbaar.

Gebruiksklaar één-component systeem

IKO MS detail is een één-component systeem en hoeft dus niet vooraf gemengd te worden. Het product ontmengt zich niet en is dus onmiddellijk gebruiksklaar. Dit geeft een groot gebruikscomfort en levert een aanzienlijke tijdsinstroom op.

Geur en kleur

IKO MS detail is reukloos en is beschikbaar in een lichtgrijze kleur.



Toepassing en plaatsing

IKO MS detail wordt met borstel, rol of spatel éénlaags zonder primer en zonder versterkingsvlies aangebracht en dit op de meest courante ondergronden zoals oude bitumendaken, zink, koper, hard PVC, hout, beton, polyester, ...